


MDF Hoeken met finishfolie

PRODUCTBLAD

Met Progé hoeken heeft u direct een nette afwerking van kozijn en wand, zonder schilderwerk of extra bewerkingen. Met hoogwaardige finishfolie en gemaakt van FSC®-gecertificeerd materiaal: een duurzame keuze voor elk interieur. Ook mogelijk als leidingkoker of koof, eventueel met isolatie en verkrijgbaar in meerdere kleuren.

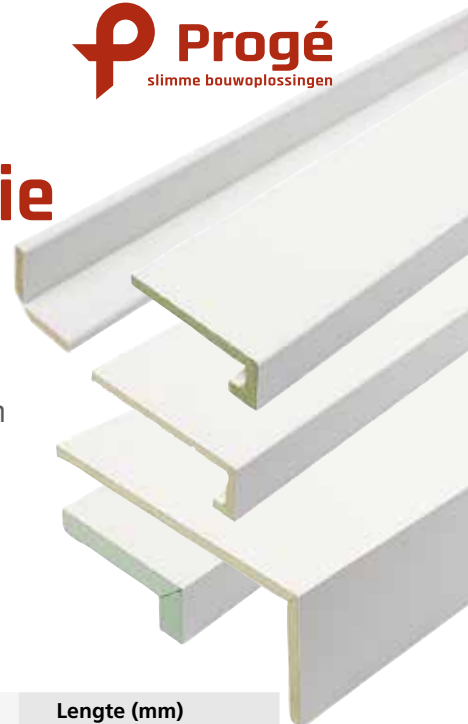

SPECIFICATIES

Hoek	Dikte (mm)	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)
Uitwendig	6	30x60	4880
Uitwendig	6	30x105 / 40x70 / 60x160 / 70x100 / 70x150	3050 / 3660 / 4880
Uitwendig	6	70x220	3660 / 4880
Uitwendig	12	28x65	4880
Uitwendig dubbel	6	26x70x15	3660 / 4880
Uitwendig dubbel	6	26x105x15 / 36x105x15	3050 / 3660 / 4880
Inwendig	6	20x60	4880
Uitwendig vouw	6	35x35	3050
Uitwendig & geïsoleerd	6	30x105	3050 / 3660 / 4880

Kernmateriaal	MDF V313.
Afwerking	PU verlijmd PVC finishfolie 180 mu, kleur RAL 9010 / 9001.
Vochtwerend	Waterwerend, niet watervast. Toepasbaar in vochtige ruimtes.
Keurmerken	FSC (CU-COC-813511), VKG.
Opties	Isolatie, kepen, contramallen en afmetingen op maat.
Artikelnr.	D100 ~ 750.



SAMENSTELLING

FSC gecertificeerd MDF V313. Afgewerkt met een witte of creme 180 mu PVC finishfolie.



ONDERHOUD

Reinigen met water en een niet schurend / agressief schoonmaakmiddel.



TRANSPORT & OPSLAG

Opslag in droge omstandigheden, voldoende ondersteund om vervorming te voorkomen.



MAATWERK

Op zoek naar maatwerk? We denken graag mee. Neem gerust contact met ons op.



MONTAGE

Blinde montage met bijvoorbeeld Progé High Tack lijm. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van onze U100 plakprofiel of U200 klikprofiel.



ALGEMEEN

De hierin genoemde gegevens zijn indicatief en hieruit kan in geen geval aansprakelijkheid voortkomen t.o.v. Progé B.V. Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing staan op proge.nl.