



Binnenafwerking

Kozijn-dagkantaafwerking



Vensterbanken hout



Vensterbanken kunststof



Stelkozijnen



Prefab





Slimme bouwoplossingen met een geweldig resultaat

In dit compacte boekje maak je kennis met de uitgebreide Progé collectie voor hoogwaardige binnenafwerking. Onze vochtwerend verlijmde profielen zijn afgewerkt met een duurzame finishfolie van topkwaliteit in kleur, waardoor ze direct klaar zijn voor montage.

Schilderen of stukadoren is niet meer nodig, dat bespaart je tijd, verlaagt kosten en verhoogt de efficiëntie op de bouwplaats. Kies voor slimme oplossingen die bijdragen aan een duurzaam en professioneel eindresultaat.



Laat je inspireren door ons complete aanbod
slimme en duurzame producten voor
binnen- en buitenafwerking op proge.nl

Kozijn-dagkantafwerking

Snel en strak afgewerkt

Voor vrijwel elke toepassing is er een passende oplossing beschikbaar, dankzij het uitgebreide assortiment met diverse profielen in standaardmaten. Deze producten kunnen snel worden geplaatst en zorgen direct voor een naadloze aansluiting op bijvoorbeeld het kozijn. Verkrijgbaar in standaard wit (RAL 9010) en crème (RAL 9001), andere kleuren op aanvraag.



Bespaart op schilder- en stukadoorskosten

Kant-en-klare afwerking dankzij hoogwaardige finishfolie.



Snelle en schone montage

Eenvoudig blind te bevestigen voor een strak resultaat.



Geschikt voor vochtige ruimtes

Vervaardigd uit vochtwerend MDF V313 met polyurethaan wervaste verlijming.




Flexibel en direct leverbaar

Standaardmodellen uit voorraad, maatwerk mogelijk dankzij eigen productie en rechtstreekse levering.


Bekijk het
complete
aanbod op
[proge.nl/producten/
kozijn-dagkantafwerking](https://proge.nl/producten/kozijn-dagkantafwerking)



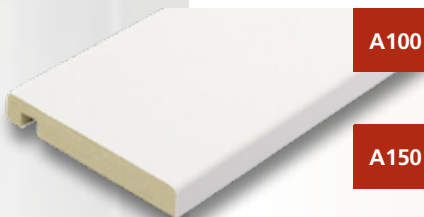

A100

A150

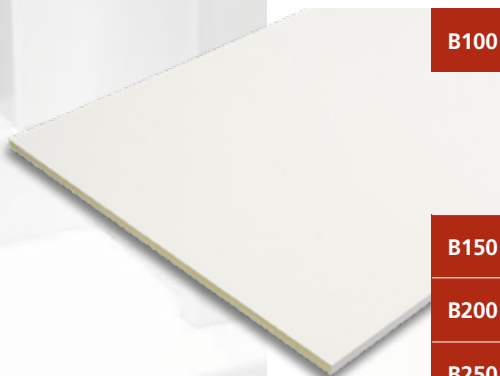

B100

B150

B200

B250

B300

B350

B400

B450

B500

Meer weten?


Laten we in contact komen via

+31(0)544 372 534

Kozijn-dagkantafwerking



Koplat 12 x 50 mm

Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm



Koplat 12 x 80 mm

Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm



Plaat 6 x 200 mm

Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm

Plaat 6 x 290 mm

Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm

Plaat 6 x 450 mm

Lengte 3.660 / 4.880 mm

Plaat 6 x 600 mm

Lengte 3.050 / 3.660 mm

Plaat 6 x 750 mm

Lengte 3.050 / 3.660 mm

Plaat 6 x 1.220 mm

Lengte 2.440 / 3.050 mm

Plaat 12 x 600 mm

Lengte 3.050 / 3.660 mm

Plaat 12 x 750 mm

Lengte 3.050 / 3.660 mm

Plaat 12 x 1.220 mm

Lengte 2.440 / 3.050 mm

Koplat

Plaat



C100

C150

C200

C250

C300

C350

C400

C450


Speciale wensen?

Mail voor maatwerk naar


sales@proge.nl

Kozijn-dagkantafwerking


Plint 6 x 35 mm
Lengte 3.660 mm




Plint 6 x 50 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm




Plint 6 x 85 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm



Plint 6 x 120 mm
Lengte 4.880 mm




Plint 9 x 45 mm
Lengte 4.880 mm



Platstuk 12 x 60 mm
Lengte 4.880 mm



Platstuk 12 x 90 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm



Platstuk 12 x 120 mm
Lengte 4.880 mm





C500



C550



C600



C650



C700



C750



C800



C850

Specialist nodig?

Neem gerust contact op via

+31(0)544 372 534

Kozijn-dagkantafwerking

Platstuk 12 x 120 mm met 2 x R3
Lengte 4.880 mm



Platstuk 12 x 140 mm
Lengte 3.660 / 4.880 mm




Platstuk 12 x 160 mm
Lengte 4.880 mm



Platstuk 15 x 50 mm
Lengte 3.660 / 4.880 mm




Platstuk 15 x 80 mm
Lengte 3.660 / 4.880 mm




Platstuk 24 x 50 mm
Lengte 4.880 mm



Ankerlat 12 x 48 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm



Ankerlat 12 x 80 mm
Lengte 3.660 / 4.880 mm



Platstuk

Ankerlat



D100

D150

D200

D250

D300

D350


Ga voor gemak!

Services die het project versnellen op


www.proge.nl/bouwgemak

Kozijn-dagkantafwerking


Hoek 26 x 70 x 15 mm
Lengte 3.660 / 4.880 mm




Hoek 26 x 105 x 15 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm




Hoek 36 x 105 x 15 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm




Hoek 30 x 60 mm
Lengte 4.880 mm




Hoek 30 x 105 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm




Hoek 40 x 70 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm



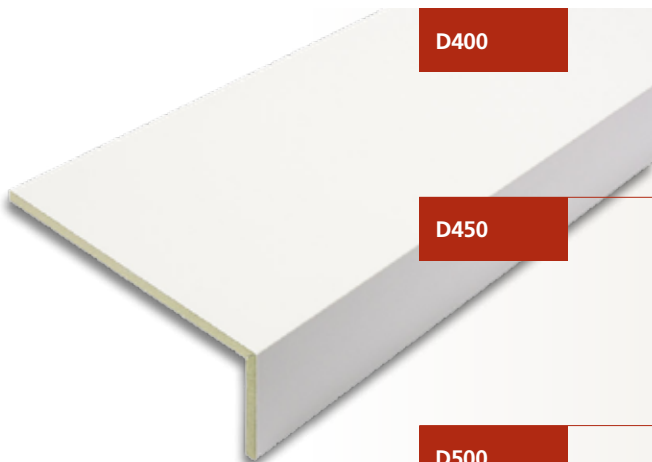

D500

D550



D600

Meer weten?


Laten we in contact komen via

+31(0)544 372 534

Kozijn-dagkantafwerking


Hoek 60 x 160 mm

Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm

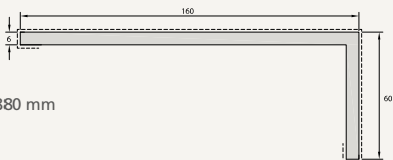


Hoek 70 x 100 mm

Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm




Hoek 70 x 150 mm

Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm

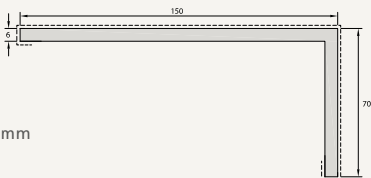


Hoek 70 x 220 mm

Lengte 3.660 / 4.880 mm

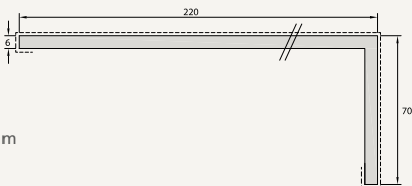

Hoek 28 x 65 mm

Lengte 4.880 mm





D650

D700

D750

Geen koudebruggen dankzij de D700!

De kant-en-klare oplossing
om te isoleren en energie
te besparen. Goed voor het
milieu, maar ook goed voor
de portemonnee.

E100


E200

Speciale wensen?


Mail ons voor maatwerk op
sales@proge.nl

Kozijn-dagkantafwerking


Binnenhoek 20 x 60 mm
Lengte 4.880 mm




Geïsoleerde hoek 30 x 105 mm
Lengte 3.050 / 3.660 / 4.880 mm
Op aanvraag verkrijgbaar



Vouwhoek 35 x 35 mm
Lengte 3.050 mm



Wand / plafondpaneel 9 x 571 mm,
Lengte 4.880 mm



Flexplaat 12 x 440 mm
Lengte 4.880 mm



Hoek

Wand / plafondpaneel

Kozijn-dagkantafwerking

Toebehoren


U100

Pvc U-profiel tweezijdig tape
Lengte 3.660 / 4.880 mm



U200

Pvc U-profiel klik
Lengte 3.660 / 4.880 mm



Bevestiging

Lijm 100/200

Progé High Tack lijm polymeer



Sil100

Progé Kit Siliconen NF zuurvrij
Kleuren: wit, crème en transparant



Pur100

Progé PU-Foamflex 750 ml



Specialist nodig?

Neem gerust contact op via
+31(0)544 372 534



Bouwgemak

Slim bouwen,
minder tijdverlies

Deze concepten bieden slimme en efficiënte services om jouw projecten snel, overzichtelijk en duurzaam te laten verlopen.

Naar wens verpakt en gebundeld

Pakketten waarmee je het project sneller doorpakt.

Producten op maat gemaakt

Projectmatig profielen ingekort volgens jouw opgave.

Kant-en-klaar gemak in een container

Een volledig ingerichte container met alle op maat gemaakte producten.

Ontdek er meer op
proge.nl/bouwgemak.



Duurzaam, stijlvol en eenvoudig te plaatsen

Progé vensterbanken vormen een perfecte aanvulling op onze kozijn-dagkantaafwerking. Met hun moderne en strakke vormgeving passen ze naadloos in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. De vensterbanken zijn vervaardigd uit 18 mm dik vochtwerend spaanplaat zijn type P3 met robuuste beschermfolie.



Duurzaam en onderhoudsarm

Vochtwerend FSC®-gecertificeerd spaanplaat met een kras- en vochtbestendige toplaag.



Stabiel en vormvast

Minimale werking, bestand tegen slijtage en vocht.



Uniforme uitstraling

Perfect afgestemd op Progé kozijn-dagkantaafwerking.



Eenvoudige montage


Met High Tack lijm, siliconenkit en eindkappen.



Bekijk het complete aanbod op proge.nl/producten/vensterbanken



Vensterbanken | Hout



V150 150 mm breed
V200 200 mm breed
V250 250 mm breed
V300 300 mm breed
V350 350 mm breed

V400 400 mm breed
V500 500 mm breed
V600 600 mm breed

K260



Eindkap
 260 mm

K600



Eindkap
 600 mm

Vensterbank | Hout

Toebehoren



Sterk, stijlvol en onderhoudsvriendelijk

De Lignodur® kunststof vensterbanken combineren topkwaliteit met functioneel design. Gemaakt van hoogwaardig houtcomposiet, uitstekend vlak, krasbestendig en met lange levensduur. Ze worden uitsluitend gemaakt van kwalitatieve polymeermaterialen en van snelgroeiende Duitse houtsoorten, daarom dragen ze het PEFC-certificaat.



Duurzaam en onderhoudsarm

Bestand tegen vocht, krasbestendig en eenvoudig te reinigen.



Stabiel en vormvast

Lange levensduur zonder kromtrekken of vervorming.



100% recyclebaar

Gemaakt van WPC-materiaal met duurzame grondstoffen.



Veelzijdig in gebruik

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.




Bekijk het complete aanbod op proge.nl/producten/vensterbanken



Vensterbanken | Kunststof


LD36

Lengte 6.000 mm
Wit, crème, travertin
en blauwsteen



LD40

Lengte 6.000 mm
Wit en crème



KLD40

Eindkap
600 mm



KLD36

Eindkap
300 mm





Stelkozijnen

In no-time geplaatst en super sterk

Door de combinatie van een multiplex basis en hoogwaardige afwerking zijn de Progé stelkozijnen sterk, stabiel en direct toepasbaar. Wit gegrond of met zwarte folie. De ommantelde stelkozijnen van Progé zijn direct toepasbaar en zonder extra bewerkingen geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Direct toepasbaar

Kant-en-klaar product dat zonder extra bewerking verwerkt kan worden.



Volledig vochtbestendig

Rondom beschermd tegen vocht, voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Keuze in afwerking

Wit gegrond of zwarte Renolit folie.



Eenvoudige montage

Snel te verwerken en te plaatsen, wat uren op de bouw bespaart.

Bekijk het
complete
aanbod op
[proge.nl/producten/
stelkozijnen](http://proge.nl/producten/stelkozijnen)




Stelkozijnen

SG100



12 x 138 mm



SG150

15 x 90 mm

SG200

15 x 97 mm

SG250


15 x 115 mm

SG300

15 x 138 mm

SG350

15 x 215 mm



SG400

18 x 90 mm

SG450

18 x 97 mm

SG500


18 x 115 mm

SG550

18 x 138 mm

SG600*

18 x 215 mm



Lengtes 2.440 / 3.050 mm

* alleen in lengte 3050 mm

Voor extra hoge
bescherming zijn
er stelkozijnen
met Y-rubber



Stelkozijnen | Wit gegrond



SZ100
SZ150
SZ200
SZ250
SZ300



SZ350
SZ400
SZ450
SZ500
SZ550



SZ600

SZ650



SZ700


Ga voor gemak!

Services die het project versnellen op


www.proge.nl/bouwgemak

Stelkozijnen


15 x 90 mm
15 x 97 mm
15 x 115 mm
15 x 138 mm
15 x 215 mm




18 x 90 mm
18 x 97 mm
18 x 115 mm
18 x 138 mm
18 x 215 mm




15 x 60 mm
met sponning
5 x 20 mm



18 x 85 mm
met sponning
5 x 20 mm



18 x 87 mm
met sponning
8 x 71 mm



Lengtes 2.440 / 3.050 mm
SZ600 en SZ650 alleen in lengte 3050 mm

Voor extra hoge
bescherming zijn
er stelkozijnen
met Y-rubber





Strak afgewerkt en direct te monteren

Praktische en esthetische oplossing voor het afwerken van leidingen in woningbouw, utiliteitsbouw en industriële toepassingen. Klaar voor montage, super eenvoudig en snel te plaatsen en keurig stijlvol afgewerkt met een blind ophangstelsel. Een strak resultaat met besparing op arbeidskosten.



Direct te monteren

Kant-en-klare oplossing voor snelle en eenvoudige installatie.



Duurzaam en onderhoudsarm

Vochtwerend MDF met een slijtvaste en onderhoudsvriendelijke afwerking.



Flexibel in afmetingen en afwerking


Afwijkende afmetingen, kleuren en extra opties zoals brandvertragende of isolerende varianten.



Efficiënte en nette afwerking

Bespaar tijd en materiaalkosten door prefab uitvoering en eenvoudige montage.



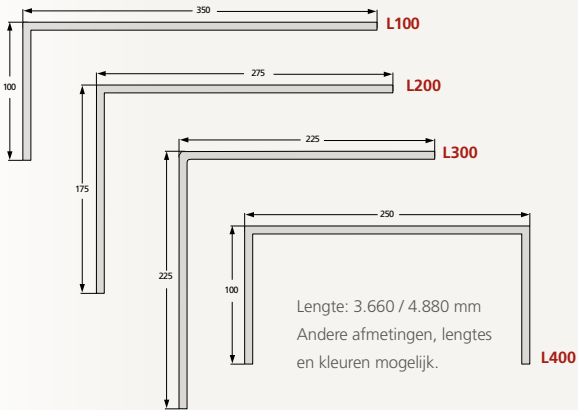

Efficiëntie en comfort

Kies voor isolerende leidingkokers van Progé. Dan blijft de warmte waar het hoort, hoeft het systeem minder hard te werken en zijn er lagere energiekosten.

Bekijk het complete aanbod op proge.nl/producten/leidingkokers





• Geeft het interieur in een handomdraai een upgrade

Een stijlvolle, complete oplossing: de CV verdeler is weggewerkt door middel van een eenvoudig te plaatsen ombouw, mogelijk voorzien van ventilatierooster.



• Maatwerk voor vrijwel ieder type dakraam

Volledig op maat gemaakt, afgestemd op het dakraamtype en de detaillering op locatie. Een perfect passende oplossing, ongeacht de situatie. Met behulp van de Progé Hightack superlijm kunnen de profielen eenvoudig gemonteerd worden, zonder zichtbare bevestigingsmiddelen.

Prefab

K100

150 x 600 x 800 mm
Kleuren Wit en Crème.
Maatwerk en / of
brandwerend mogelijk.



Prefab | Verdelers kast

VEL100 VEL200 VEL300 VEL400

550 x 700 mm
550 x 780 mm
780 x 980 mm
1140 x 1180 mm



Prefab | Dakraam

Bekijk het
complete
aanbod op
proge.nl





Alle bestanden
die je nodig hebt



proge.nl/downloads

Technische documenten,
brochures, productbladen
en handleidingen



Voorbeelden die
inspireren







proge.nl/referenties

Bekijk hoe anderen
onze oplossingen
toepassen

Standaard kleuren

De binnenafwerking van Progé staat garant voor een strak en professioneel resultaat.

De Kozijn-dagkantaafwerking is ommanteld met een hoogwaardige finishfolie in standaard wit (RAL 9010) of crème (RAL 9001). Hierdoor sluit het naadloos aan bij onze vensterbanken en vele bouwprojecten.



Andere kleur nodig?
Wij denken graag
met je mee. Mail naar
info@proge.nl

Benieuwd naar onze producten en diensten? Vraag een sample aan!

proge.nl/aanvraag

Plaats je verzoek of stel een vraag
als het gewenste product niet
tussen de standaard opties staat



Redoute 1 | 7141 JW Groenlo
info@proge.nl | proge.nl