


Vensterbank | Hout

PRODUCTBLAD

Met hun moderne en strakke vormgeving passen deze houten vensterbanken naadloos in ieder bouwproject en sluiten ze prefect aan de Progé kozijn-dagkantafwerking. De vensterbanken zijn vervaardigd uit 18 mm dik vochtwerend spaanplaat type P3 met hoogwaardige finishfolie

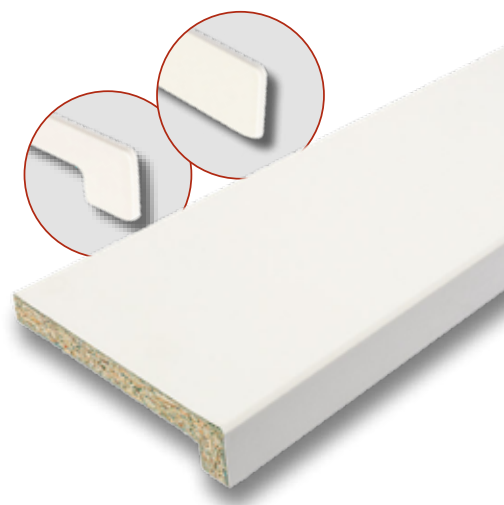

SPECIFICATIES

Dikte (mm)	Breed (mm)	Lengte (mm)	Neus (mm)
18	150 ~ 600	5600	36

Kernmateriaal	Spaanplaat type P3.
Afwerking	PU verlijmde PVC finishfolie 180 mu, kleur RAL 9010 / 9001.
Vochtwerend	Waterwerend, niet watervast. Toepasbaar in vochtige ruimtes.
Bestendigheid	Toplaag; UV-bestendig, kras en stootvast.
Keurmerken	FSC (CU-COC-813511), VKG.
Opties	Maatwerk op aanvraag.
Artikelnr.	V 150 ~ 600.
Toebehoren	Eindkappen K260 / K600 met dubbele neus.

SAMENSTELLING

Vochtwerend FSC gecertificeerd Spaanplaat type P3. Afgewerkt met een witte of creme 180 mu PVC finishfolie met kras- en stootvaste toplaag.

TRANSPORT & OPSLAG

Opslag in droge omstandigheden, voldoende ondersteund om vervorming te voorkomen.

MONTAGE

Blinde montage met bijvoorbeeld Progé High Tack lijm. Afwerking met eindkappen K260 / K600 en Progé siliconenkit Sil100.

ONDERHOUD

Reinigen met water en een niet schurend / agressief schoonmaakmiddel.

MAATWERK

Op zoek naar maatwerk? We denken graag mee. Neem gerust contact met ons op.

ALGEMEEN

De hierin genoemde gegevens zijn indicatief en hieruit kan in geen geval aansprakelijkheid voortkomen t.o.v. Progé B.V. Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing staan op proge.nl.