


Progelit | Gevelbekleding

PRODUCTBLAD

Dit FSC®-gecertificeerd houtproduct heeft een basis van Medite® Tricoya® met een Renolit toplaag. Dankzij het acetylatieproces neemt het nauwelijks vocht op, minimaal werkt en jarenlang mooi blijft. Met 50 jaar garantie tegen rotting en schimmel aantasting en duurzaamheidsscore EN350-2 klasse 1.

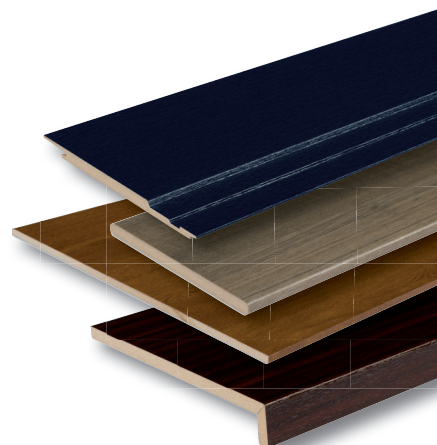

SPECIFICATIES

Artikel	Artikel code.	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)
Sponningschroot	PG140	140 x 9	5550
Vellingschroot	PG200	200 x 9	5550
Dakrand / Boei	PB200 ~ 300 / PBC300	30 x 200 ~ 300 x 9	5550
Dekstuk	PB140	140 x 9	5550
Sierlijst Classic	PBC70	70 x 9	5550
Plaat	PB440	440 x 9	5550

Kernmateriaal	Medite Tricoya Extreme
Afwerking	PU verlijmd PVC finishfolie met 12,5 jaar garantie op kleurechtheid.
Vochtwerend	Bestand tegen vocht, rot en schimmels. Minimale uitzetting en krimp.
Keurmerken	FSC (CU-COC-813511), VKG.
Opties	Niet standaard kleuren en maatwerk mogelijk.

Toebehoren	Artikel code.	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)
Startprofiel	AlustartA / AlustartV	30 x 9	6000 (A) / 4000 (V)
Ventilatieprofiel	PVCvent30 (PG90)	28 x 90	3000
Omrandings- / eindprofiel	PG42	40 x 10 x 15	4000
Trim- / Stoeltjesprofiel	PB10	62 x 13 x 10	4000
Buitenhoek Dakrand	PB30	40 x 40	300
RVS Schroeven Bolkop	RVSTORX	3,5 x 30	-
Dubbelzijdig tape	PB9	9	25 m (Rol)
Reparatiestift	STIFT100	-	-

SAMENSTELLING

FSC gecertificeerd Medite Tricoya.
Afgewerkt met 180 mu PVC finishfolie.

TRANSPORT & OPSLAG

Voldoende ondersteund om vervorming te voorkomen.

ONDERHOUD

Reinigen met water en een niet schurend / agressief schoonmaakmiddel.

MONTAGE

Kan blind geschroefd of gelijmd worden, zaagkanten hoeven niet behandeld te worden. Kies AlustartV bij toepassingen van ventilatieprofiel PVCvent30 (PG90).

ALGEMEEN

De hierin genoemde gegevens zijn indicatief en hieruit kan in geen geval aansprakelijkheid voortkomen t.o.v. Progé B.V. Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing staan op proge.nl.

MAATWERK NODIG?
We denken graag mee!